



OVERSIKTSKISSE MASSE MOTTAK

ANDALEN PUKKVERK

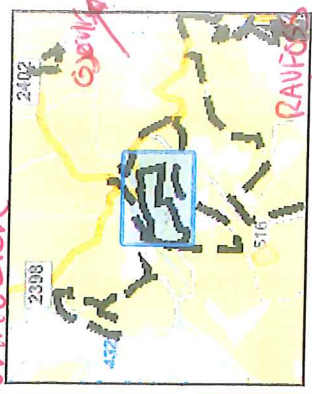

Tegnforklaring  
 kommune2020  
 fylke2020

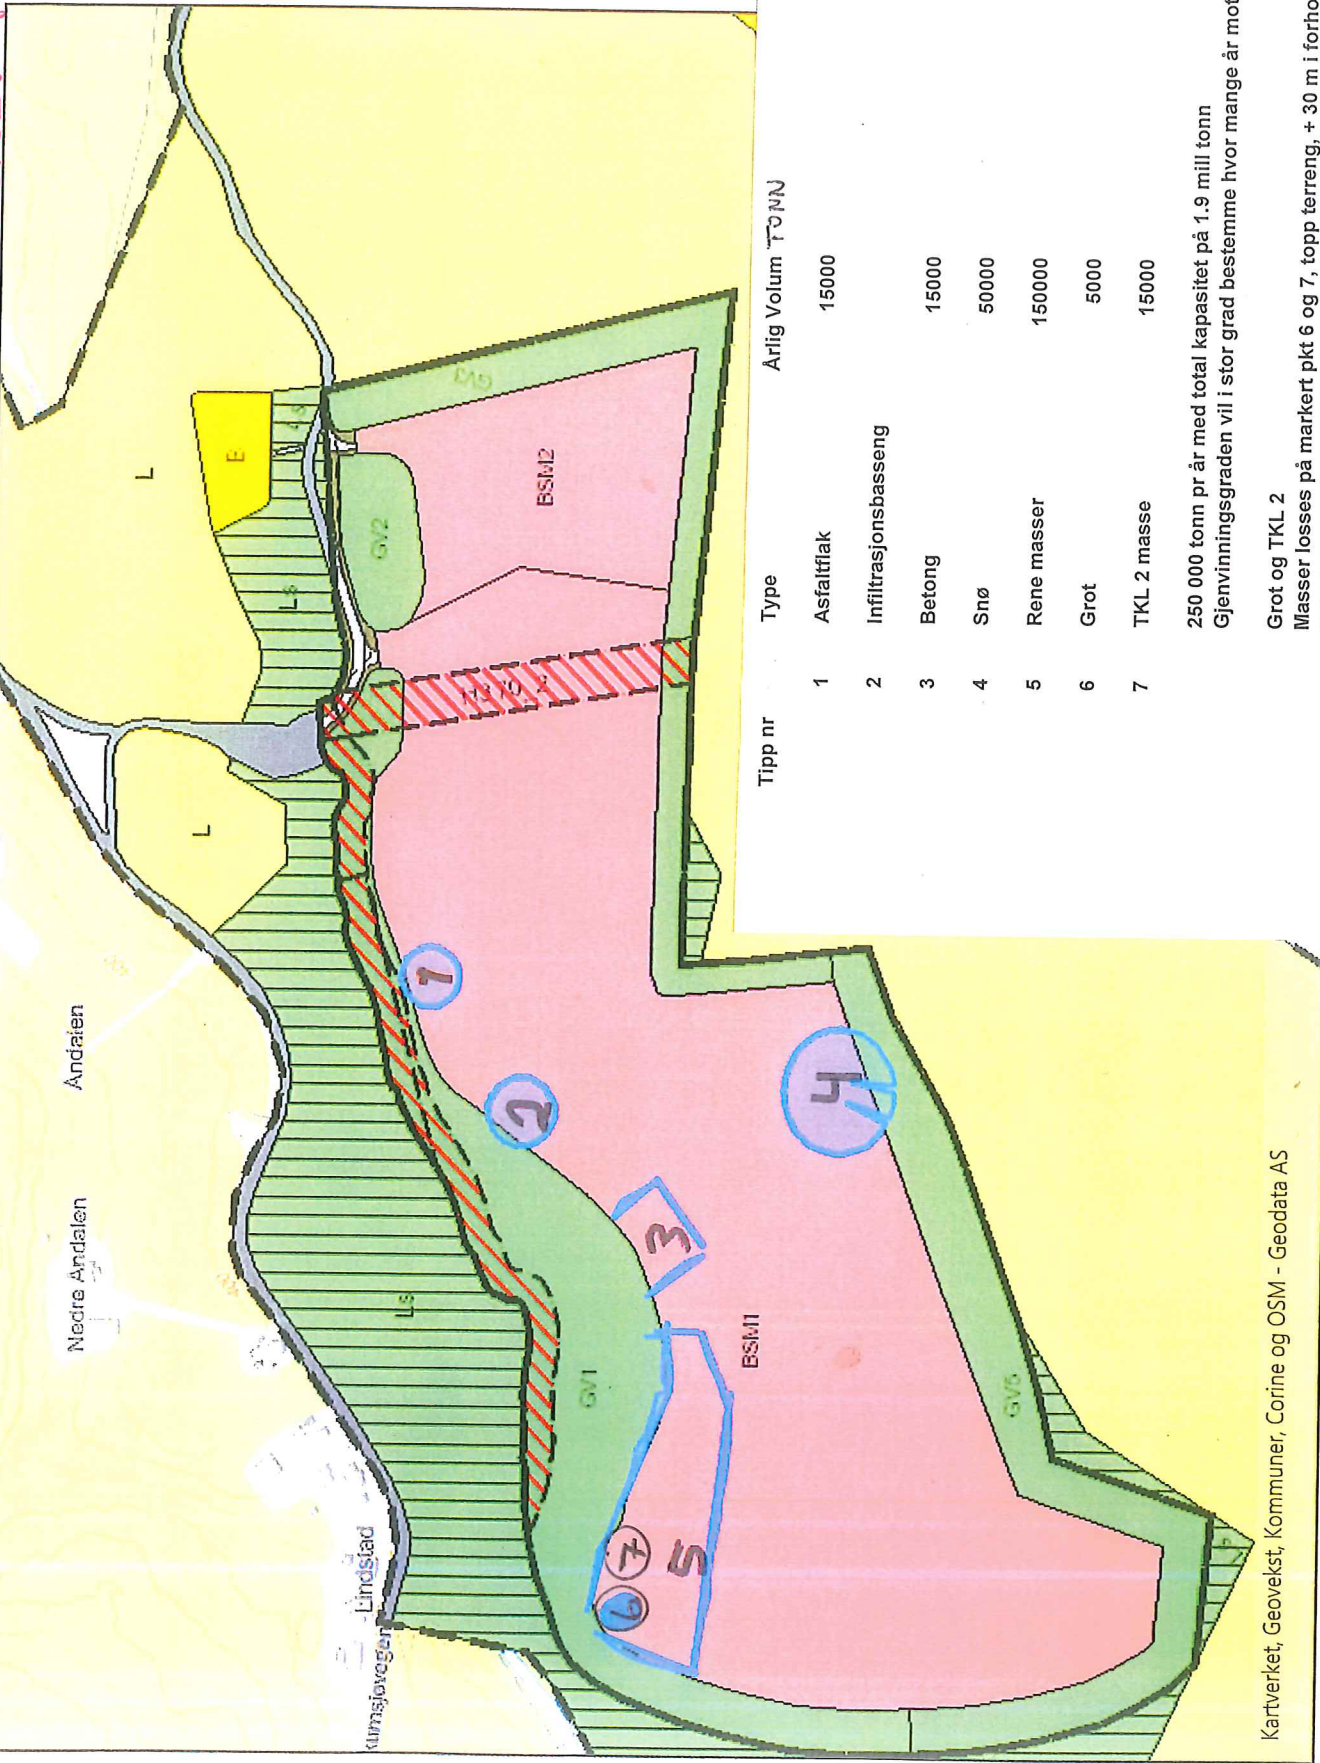

Tipp nr	Type	Arlig Volum TØNN
1	Asfaltflak	15000
2	Infiltrasjonsbasseng	
3	Betong	15000
4	Snø	50000
5	Rene masser	150000
6	Grot	5000
7	TKL 2 masse	15000

250 000 tonn pr år med total kapasitet på 1.9 mill tonn  
 Gjenvinningsgraden vil i stor grad bestemme hvor mange år mottaket pågår.

Grot og TKL 2

Masser losses på markert pkt 6 og 7, topp terreng, + 30 m i forhold til bunn av mottaksområdet.  
 TKL 2 masser deponeres fortløpende i basseng bygget i deponiet for rene masser.  
 Sigevann fra TKL 2 masser vil da filteres i deponiet for rene masser, før det renner ut i Sedimentasjonsbasseng.  
 Mottaksområdet etablers på tidligere pukkerkuttak, godt komprimert underlag med fall til Sedimentasjonsbasseng. Arealer under og rundt fraksjoner som gjenvinnes fortløpende her dekke av gjenbruksasfalt.

Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS

