




## Miljøkrav for jordbruket i Innlandet

- *Skisser med forklaringer  
til høringsforslaget*

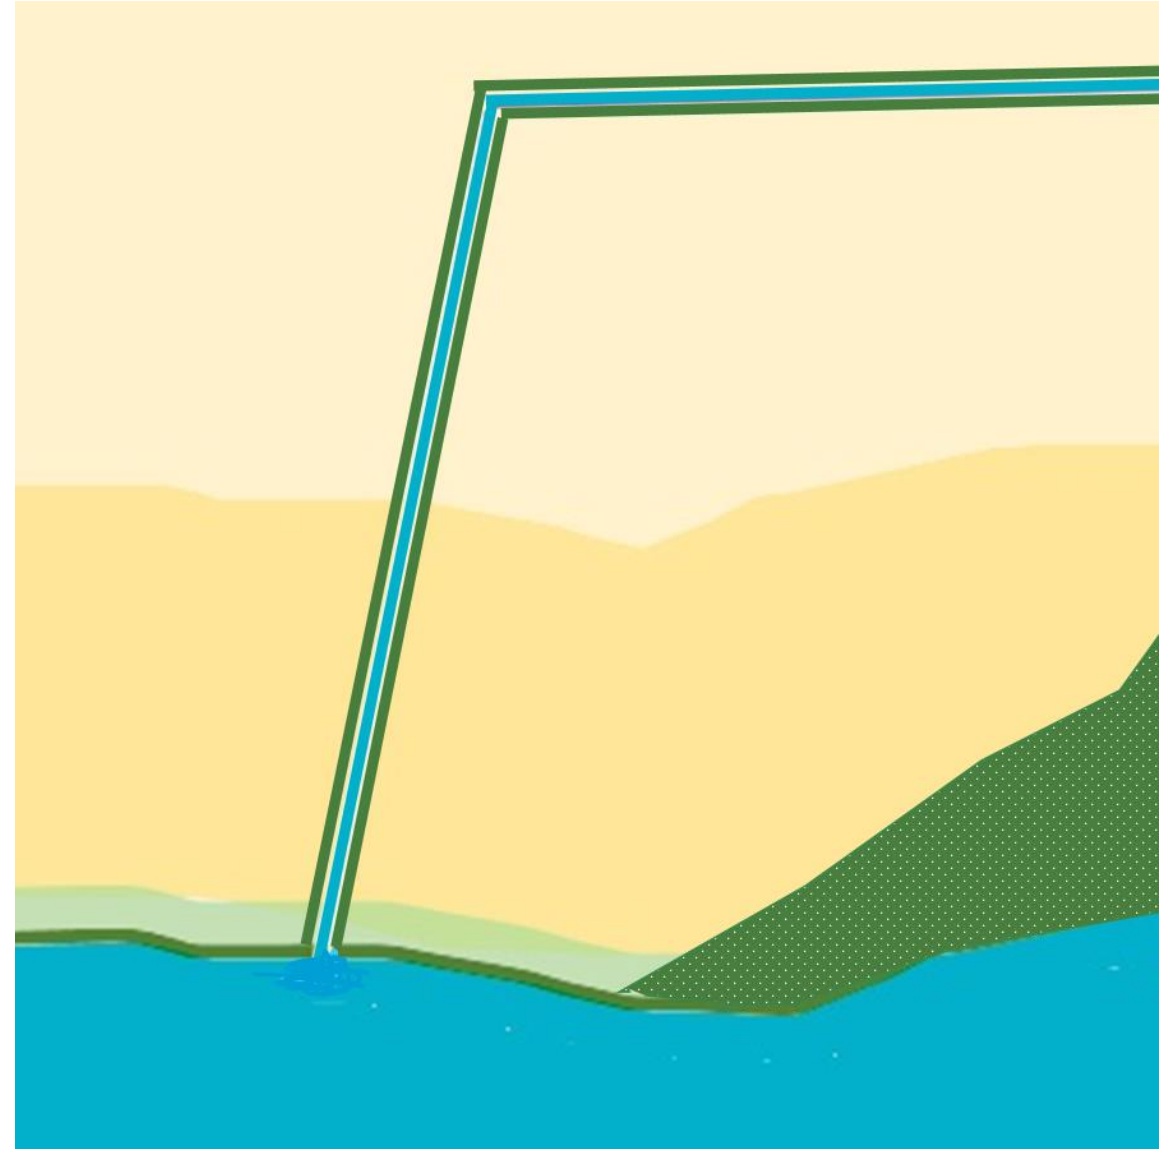

# Til miljøkrav 2

---

Foretaket må velge **ett av alternativene a) eller b)** nedenfor som skal gjelde **for alt disponert areal** som har avrenning til vassdrag:

- a) Innenfor en avstand på minst 40 meter fra vassdrag skal det være buffersone eller overvintrende plantedekke. Mot vassdrag skal det være minst 8 meter buffersone.
- b) Innenfor en avstand på minst 60 meter fra vassdrag skal det være buffersone eller overvintrende plantedekke. Mot vassdrag skal det være minst 2 meter buffersone. I erosjonsutsatte dråg innenfor en avstand på 60 meter fra vassdrag skal det være grasdekt vannvei som er minst 6 meter bred.

Arealer med overvintrende plantedekke innenfor definerte avstander i alternativ a) og b) kan ikke jordarbeides før 1. april påfølgende år.

Buffersone og grasdekt vannvei i dråg kan ikke fornyes oftere enn hvert 3. år, og da i tidsrommet mellom 1. april – 1. juli.

Areal som overvintrer med høstkorn, høstoljevekster eller fangvekster, skal være direktesådd eller sådd etter lett høstharving senest 10. september


# «KORN MED GRASDEKT KANTSONE»

## Miljøkrav 2 a):

Ingen høstpløying nærmere enn 40 meter mot vassdrag. Minst 8 m buffersone + 32 m stubb. Er naturlig buffersone mindre enn 8 m må det legges grasdekt kantsone på dyrkamark til minst 8 m fra vassdrag.

## Miljøkrav 1:

2 m buffersone mot bekk, grøft og nedløpskum.

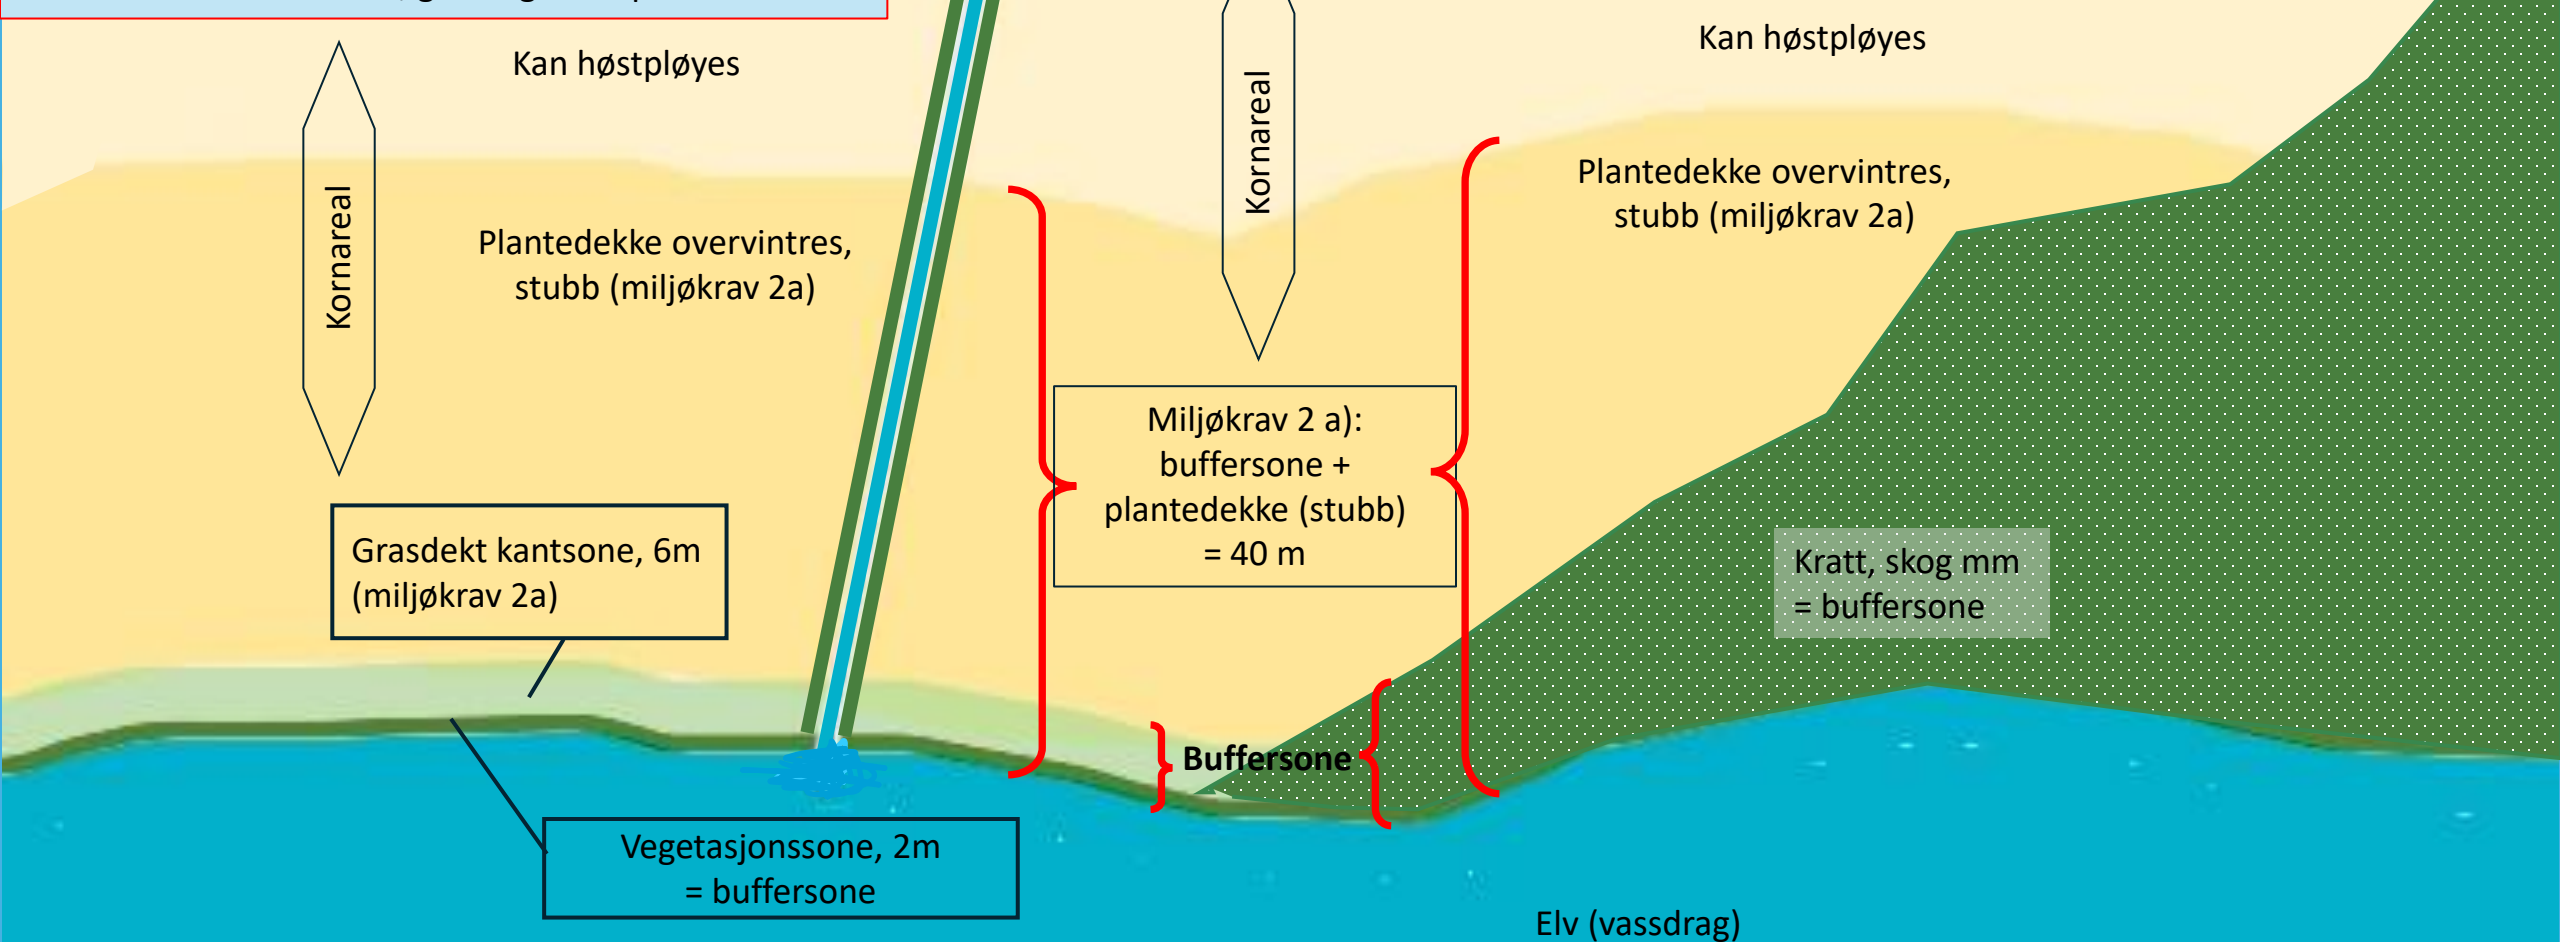

# «KORN UTEN GRASDEKT KANTSONE»


## Miljøkrav 2 b):

Ingen høstpløying nærmere enn 60 meter mot vassdrag. Minst 2 m buffersone + 58 m stubb.

Erosjonsutsatt dråg skal ha grasdekke, 6 m bred og minst 60 meter opp fra vassdrag.

## Miljøkrav 1:

2 m buffersone mot bekk, grøft og nedløpskum

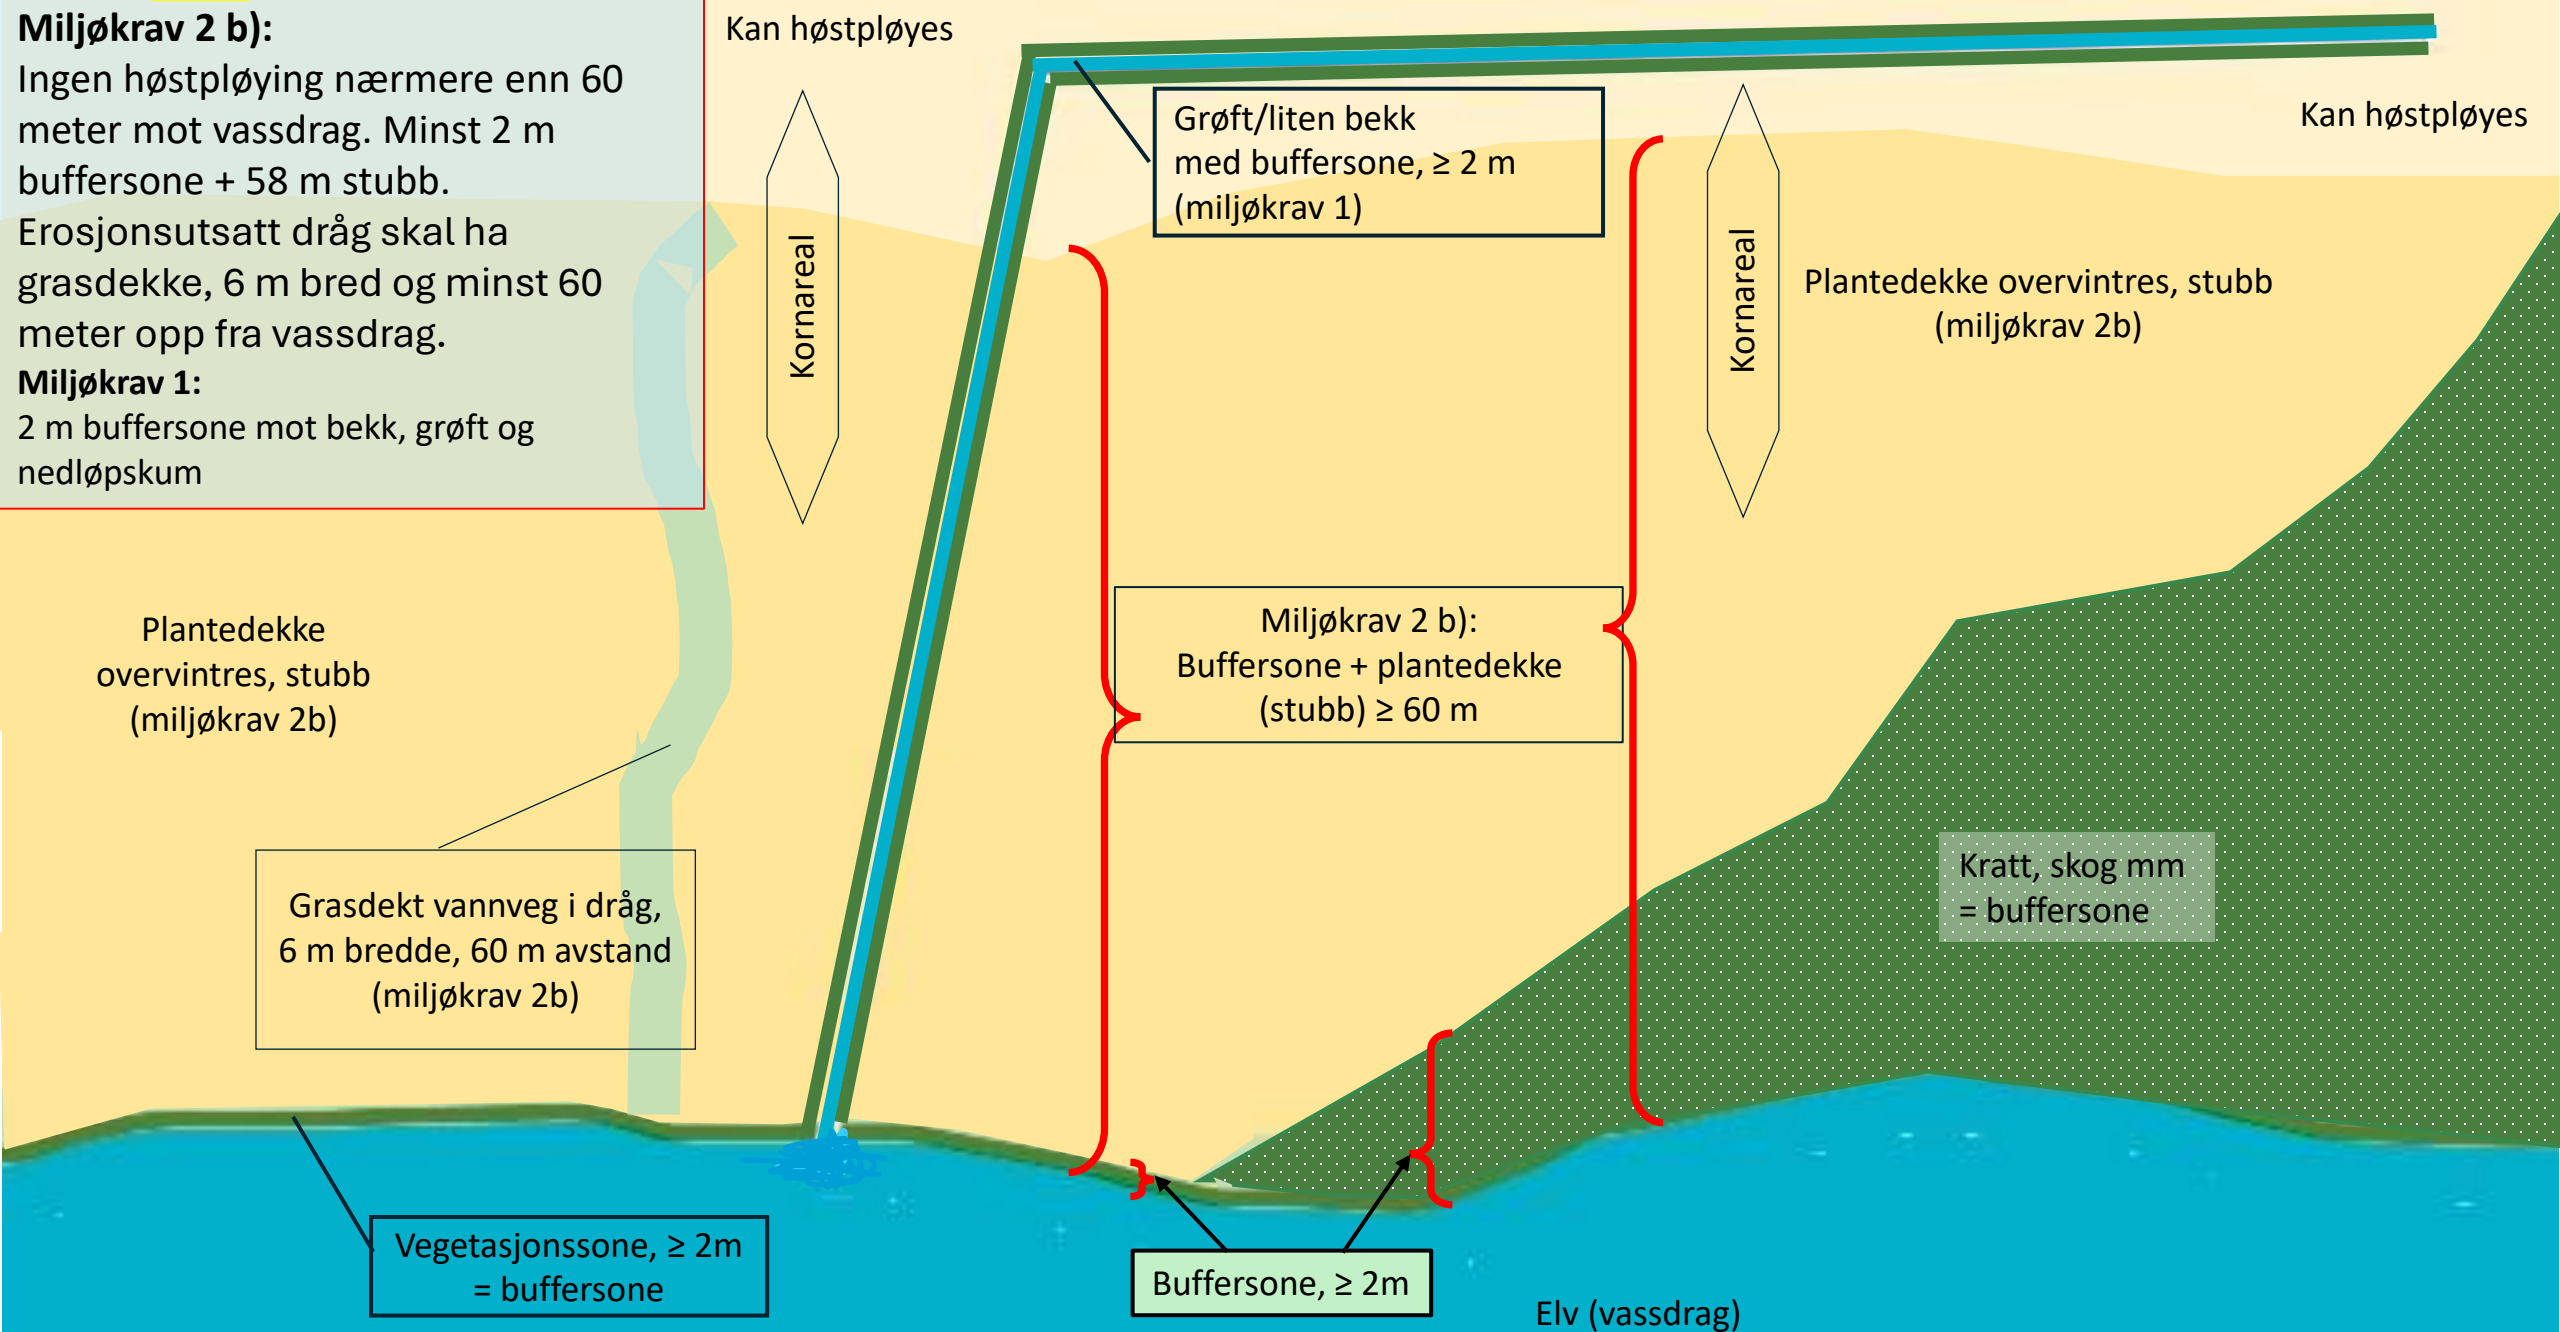

# «POTET & GRØNNSAKER» m GRASDEKT KANTSONE

## Miljøkrav 3:

Areal med grønnsaker, poteter og bær skal ha en buffersone på minst 8 meter mot vassdrag.

## Miljøkrav 1:

2 m buffersone mot bekk, grøft og nedløpskum.

