

Fylkesmannen i Rogaland
PB 59 Sentrum
4001 Stavanger

Midtgårdsveien 22. februar 2018

Forespørsel om å kunne laste om byggavfall og batterier

Norsk Gjenvinning AS i Midtgårdsveien 28 med tillatelse 472-2007/9728 ønsker å inkludere mottak, sortering og kort mellomagring av ulike typer byggavfall og batterier i gjeldende driftstillatelse. Alle fraksjoner er tørt avfall som ikke genererer avrenning.

Alt avfall vil bli mottatt, sortert, mellomagret og lastet opp innendørs på tett dekke uten fare for avrenning eller forurensing til grunn. Å inkludere dette avfallet i vår tillatelse vil ikke øke fare for flygeavfall, lukt eller støy fra anlegget.

Fraksjonene det søkes om er:

Avfallstype	Fraksjon	Samtidig lagring	Lagringstid
Impregnert trevirke	7098	30 tonn	1 måneder
Kreosotimpregnert trevirke	7154	30 tonn	1 måneder
Ftalater (gulvbelegg)	7156	30 tonn	1 måneder
Kassert Isolasjon med KFK/HKFK	7157	10 tonn	1 måneder
Brommerte Flammehemmere	7155	10 tonn	1 måneder
Usorterte småbatterier	7093	15 tonn	2 måneder
Litiumbatterier	7094		2 måneder
Lysstoffrør og sparepærer	7086	10 tonn	2 måneder

Impregnert trevirke:

Trevirke som er trykkbehandlet med kobber, krom og arsen. Benyttes på terrasser og lignende.

Kreosotimpregnert trevirke:

Trevirke som er behandlet med kreosot. Benyttes bla. på telefonstolper og jernbanesviller.

Ftalater:

Avfall som inneholder ftalater. Myk PVC plast (gulvbelegg) og tetningsmidler

Kassert isolasjon med KFK/HKFK:

Isolasjonsskum med innhold av KFK eller HKFK. Benyttes i kjølevegger



Brommerte flammehemmere:

Avfall med innhold av brommerte flammehemmere. Brukes i plast, tekstiler og isolasjon

Batterier, lysstoffrør og sparepærer:

Avfall fra næring. Kommer sammen med EE avfall

Norsk Gjenvinning AS har allerede enkelte typer byggavfall i sin tillatelse, vinduer med innhold av PCB, klorparafin og ftalater samt EE avfall. Bedriften har kompetanse til å håndtere denne type avfall korrekt og forsvarlig.

Ved å inkludere disse fraksjonene i tillatelsen vår vil vi redusere vår totale trafikkbelastning på nærområdet og veinettet i regionen.

Samtidig ønsker Norsk Gjenvinning å redusere tillatt mengde lagret på PCB og klorparafinvinduer på anlegget til:

Avfallstype	Fraksjon	Samtidig lagring	Lagringstid
Vinduer med PCB og klorparafin	7158 og 7211	50 tonn	6 måneder

Med vennlig hilsen

Nina Thorsen
Regionssjef
Norsk Gjenvinning AS

Oversiktskart over Anlegget:




Utsnitt av avfallshall:



- 1: Område for EE avfall, batterier og vinduer og Lystoffrør
- 2: Område for byggavfall

Branntegning avfallshaller Norsk Gjenvinning AS

Midtgårdsveien 28, Forus

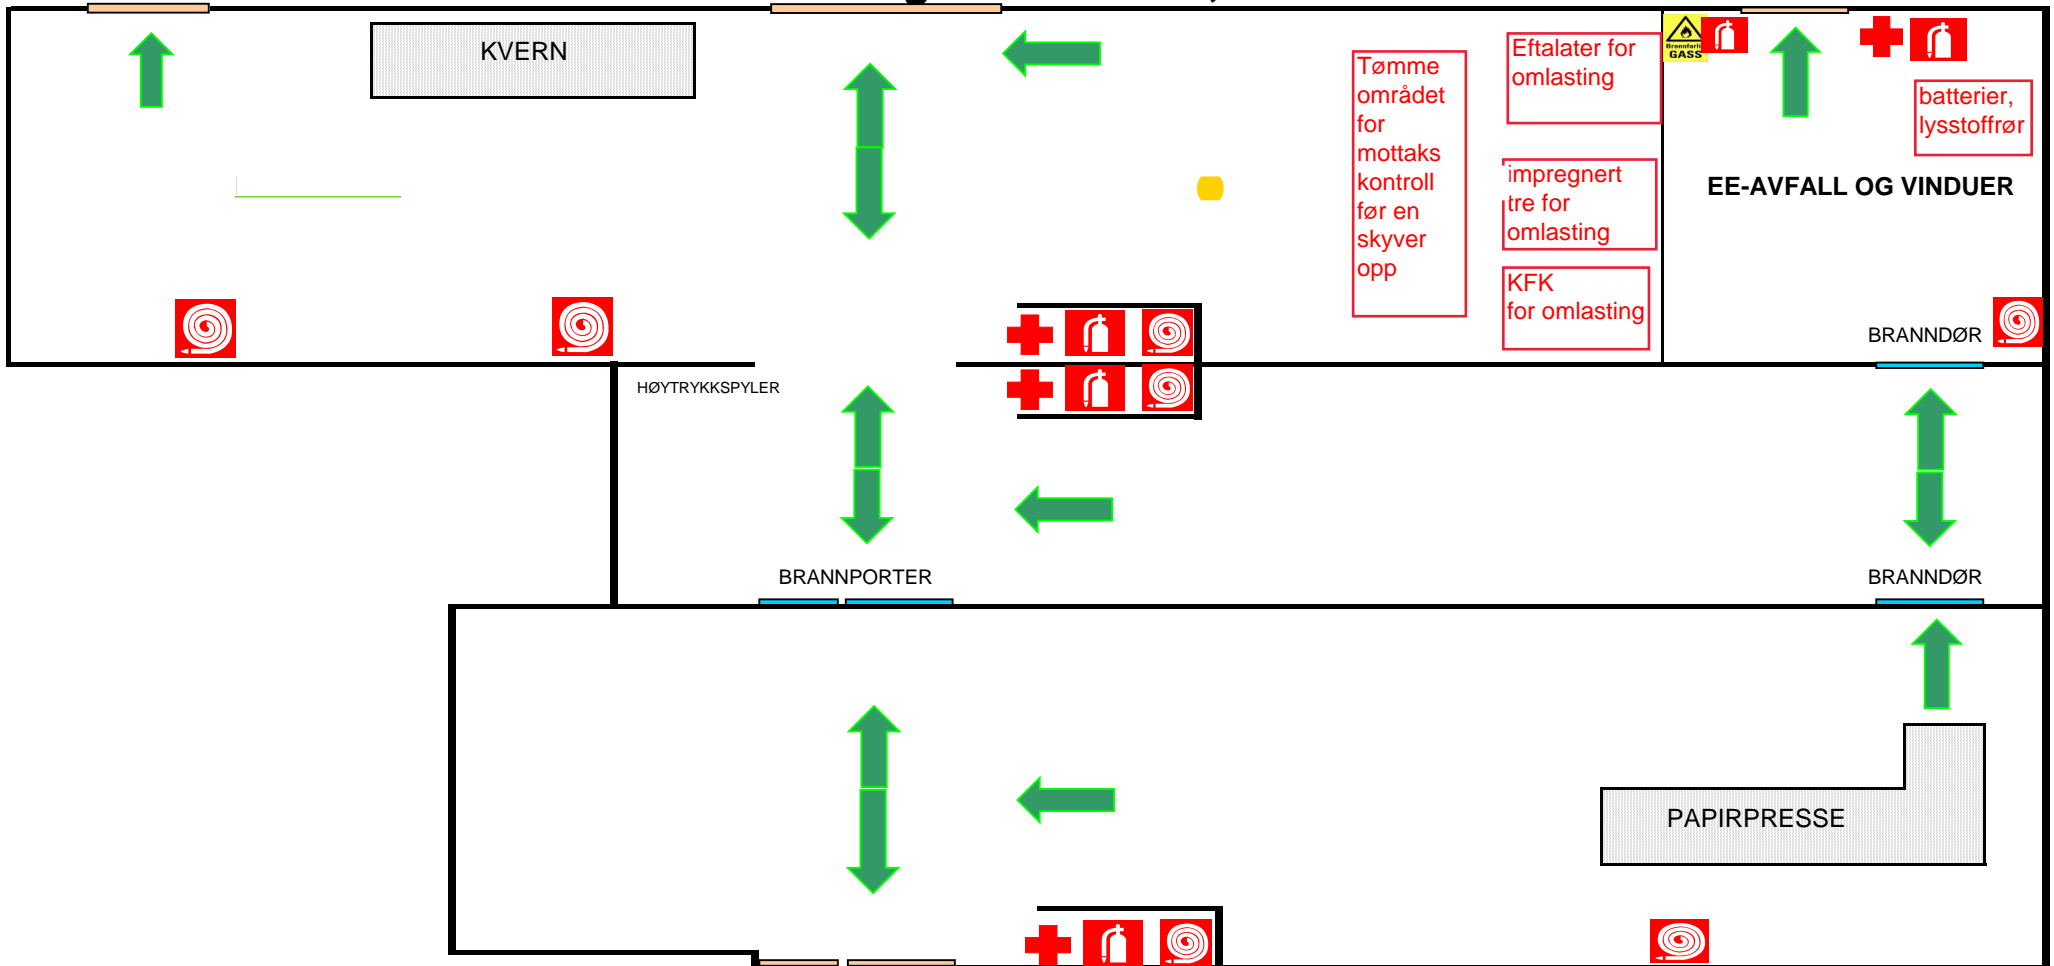

-  Brannslange
-  Brannslukningsapparat
-  Rømningsveg
-  Førstehjelpsutstyr
-  Gassflasker